


大型重量ワーク芯出し、精密組立の決定版！

# Magical slide<sup>PAT.</sup>

マジカル・スライド **ST** シリーズ

段取り八分、仕事二分。  
重労働が、効率良く正確に。

ワーク重量によって自然に発生する高圧油膜の力を活用し軽快にスライド、  
1/100 ミリ (0.01 mm) 単位の正確さで大型重量物の位置決めが可能に！

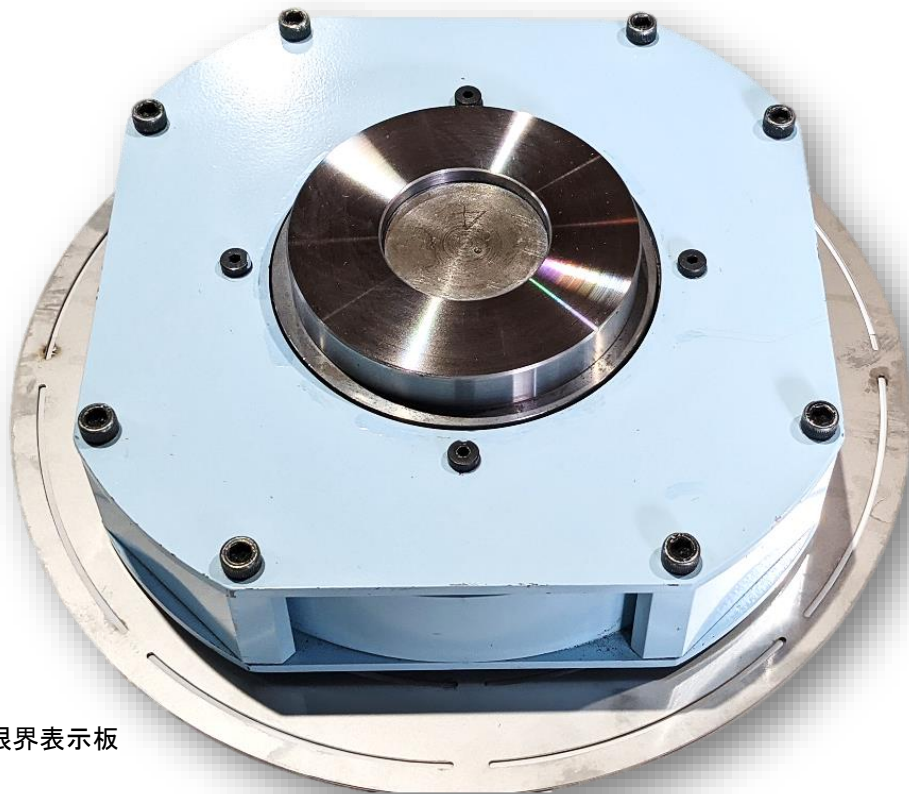

限界表示板

- ◆ アキュムレータ無し MS-25T-ST は、位置決め専用耐荷重@25 トン。
- ◆ 現場作業で煩わしい外部からの給油ホースは一切不要の自立式。
- ◆ 段取りは簡単、先ず、重量ワークを四点の等高ブロックに仮置。
- ◆ ワーク水平だし後に油圧ジャッキを用いワークを支持するだけ。
- ◆ マジカル・スライドに載ったワークは油膜の力で容易に水平移動し芯出し。
- ◆ 芯出し微調整が完了したら、ワークを油圧ジャッキで下ろして終了。

- ・マジカル・スライドに載ったワークは油膜により小さな摺動面抵抗で微調整は容易。
- ・熟練者による芯出し作業は標準化され、正確な位置決めにより組立作業を省人化。




だるまジャッキと  
組合せて使用

- ・微調整スライド量は±12.5<sup>ミリ</sup>。4個を使えば100トンワークも容易に微調整。



プラノミラー上の仮置きワークを  
4個のマジカル・スライドで芯出し

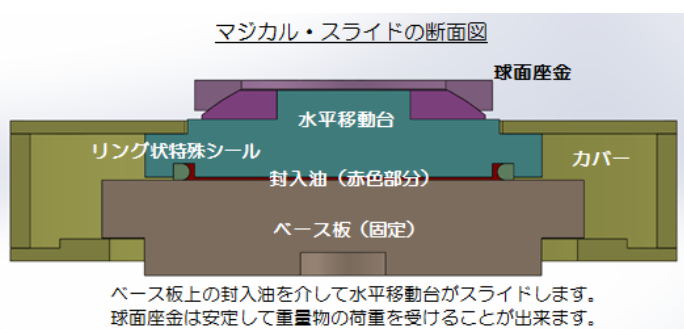

ベース板上の封入油を介して水平移動台がスライドします。  
球面座金は安定して重量物の荷重を受けることが出来ます。

**製品基本仕様**

品名	マジカル・スライド 25T ST
型式	MS-25T-ST
耐荷重	最大 25 ton(250KN) 単体
スライド量	±12.5mm (レンジ: 25mm)
移動方向	360° 水平方向 (原点復帰機能)
本体重量	13kg/個
本体寸法	205mm x 205mm x 66.5mm
本体構成	本体/標準座金、又は球面座金
補助機器	1. 限界表示板 2. サイドジャッキ(押しネジ付)
他の型式	・加工用モデル(アキュムレータ付き) ・STモデル25ton荷重支持は標準品 特注品で、50ton用も承ります。
お願い	40℃以下の環境でご使用下さい。

**お問い合わせ先**

<p><b>【販売】</b></p>
<p><b>【製造】</b>                  ニューリー株式会社                  〒613-0031                  京都府久世郡久御山町佐古外屋敷125                  電話: 0774-46-7590                  ファックス: 0774-43-1762                  https://www.newly.co.jp</p>

動画youtube検索

マジカル・スライド

2019年5月現在	538展
-----------	------